
̊ ☼ |Ŭ ̇ ๆ ˒ ˀ



ND24C
Ī ฅ ϟ : 400-836-8816

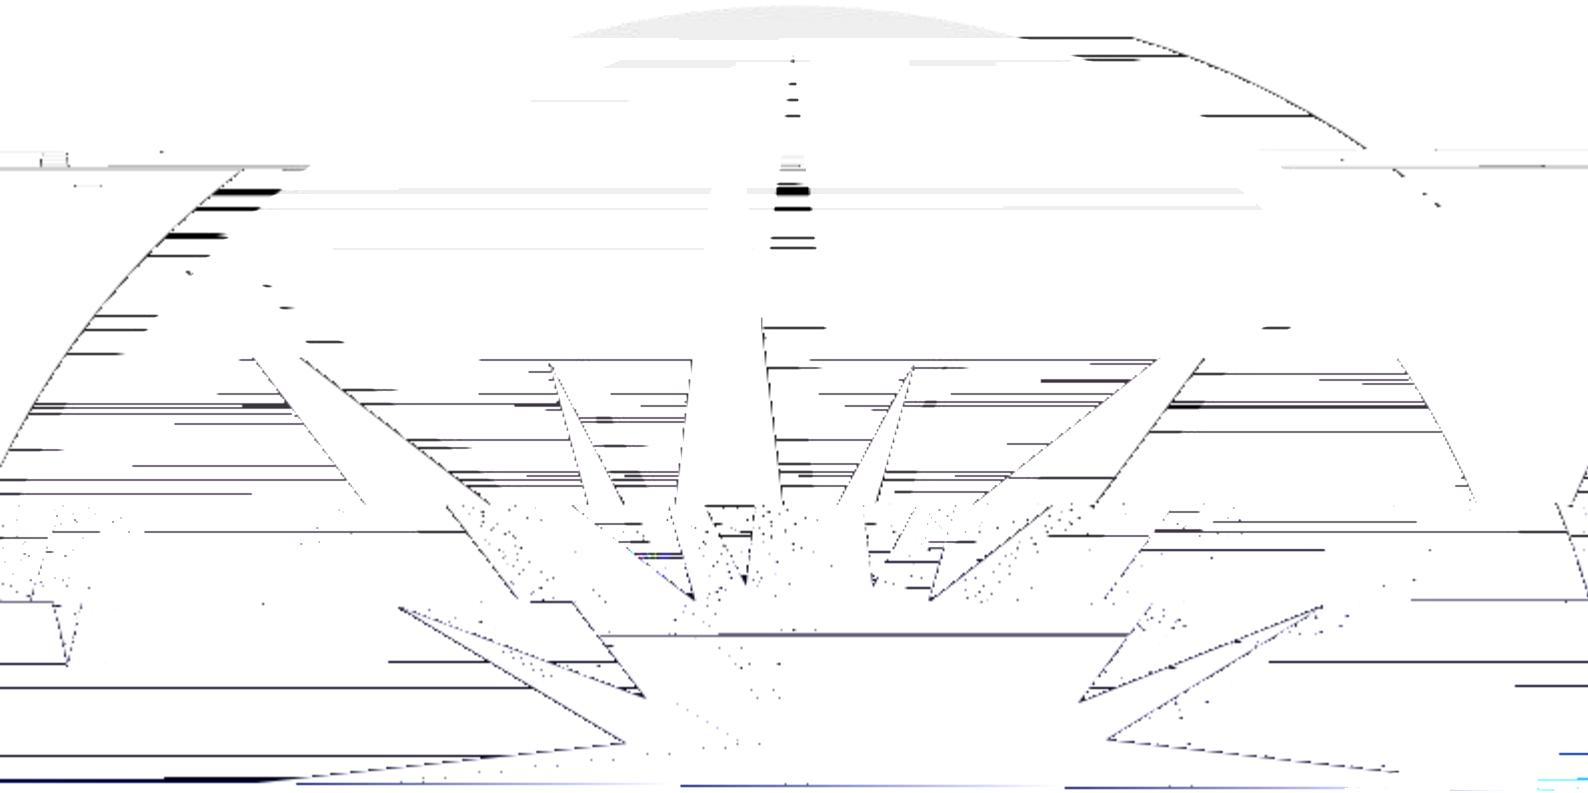


□ ώ˜

☼ ɾ ̈Ḥ

ت ọ ؤ ک ė Ẋ ɲ ر

ت ė ή ̈Ḥ ٨ ɾ

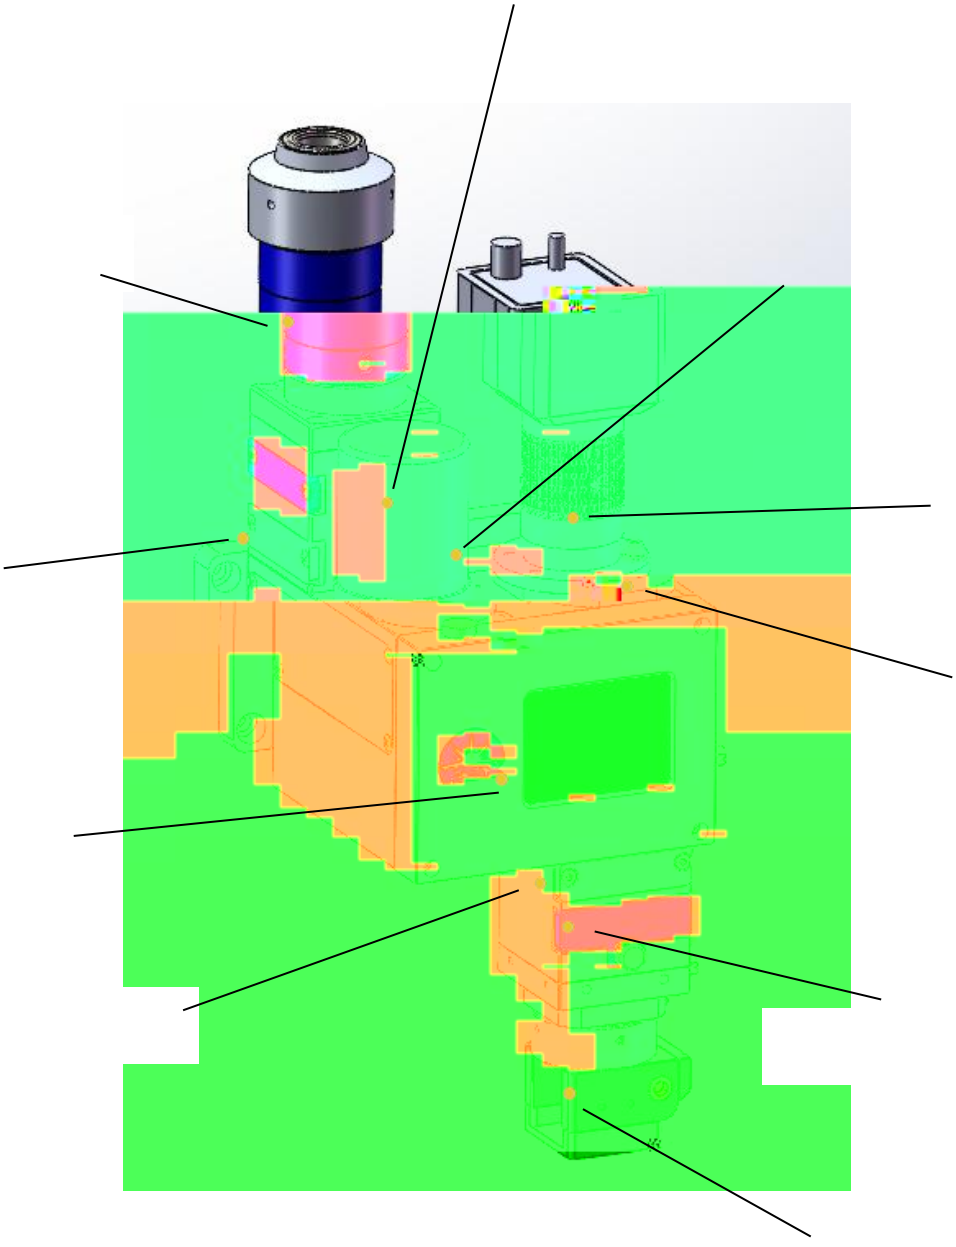

1.2 ا أ ا

1.2.1 ا ا

QBH ا ا

☼ ا ف ا OBJ / ف ا ω Φ ‰ OBJ ا ا

´ ا

´ ي ت ب ☼ ´ ي ´ ا ر ي ت ج ا ã

ا

ب ر د ة X Y د ي ت õ ا Ä ₩ Ã E ا OBJ ا p Ť
õ h ا ژ ڑ

CCD ا

ω ص ◆ ◊ CCD ω ، ˘ OBJ ◊

ي ا

H ☼ Ť Ť ´ ═

ǐ # ا

ǐ # ا ب ☼ ǐ # ي ت ǐ # ي å ǐ # ا ر ج ا ã

ي ت

ǐ ي ا

أ ´ ا ب ◄ ǐ # ي ت ǐ Ẋ å ة ǐ # ي ت OBJ ر H ژ

↔ ا

ã OBJ ο ǐ ي ω ǐ

1.2.2 ϕ ч أ

☼ ا ☼ ◊ í ¦ ¯ Ẉ ═ Ẑ ي Ɍ ف Φ ا

☼ ا ا ă ر ا ǐ ă ˜ ذ Ǫ

A õ ف ا ϕ u ل ☼

1.2.3 ڈ

ǐ ↔

ǐ ì ì ệ ˆ OBJ ǐ Ǎ ŕ OBJ ǐ ↔ Ẓ

ì ŀ ω̃ OBJ Ẓ OBJ ≠ ớ

ǐ ↔ و ụ ọ ء ۱ ISO 8573-1:2010,Class 2.4.3‰ ω̃ و ۱

↨ ≥ ǐ ↔ ۸ ỷ ۹ ح ǐ ډ ۹ ذ

2 Ḥ Ǭ

ѡ ' 3000W

´ # ' 100mm

ǐ # # ' 200mm

ﭖ ụ 3 kg

ω̃ ѡ̃ ِ Ể 24

ŕ ج ۱ ũ – ˝ ≠ ˀ ẇ IPG SPI Rofin nLight ۸ ۱

☼

3. Ł ف ا

3.1 ء ~

ڑ – ٨ ڃ ↔

ڑ – ٨ ڃ ↄ



ڑ – ɇ ڑ

ڑ – ☼


٣ ´ ãĩ ’ ☼ OBJ´ ãĩ ‟Ω

´ ð ☼ ┬ Ṿ´ ð ĭ


ت ٲ ١ DIN EN 207 BGV B2‰ OBJ ĭ´ ﻱ


├ Ỿ – ڃ ▌┼ ỷ ﻱ ɑ


Ầ ㄱ

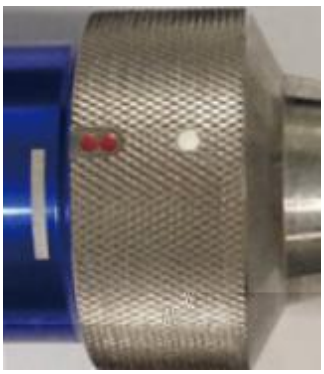

3.5 ì [OBJ] Ł ė

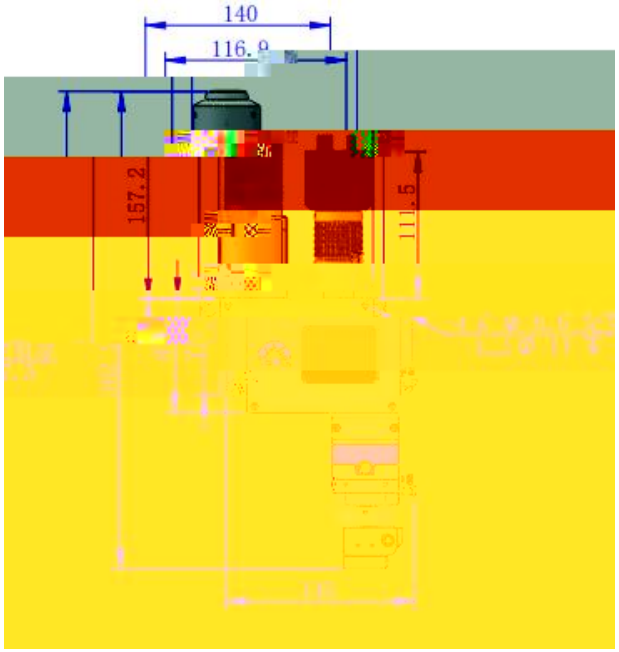


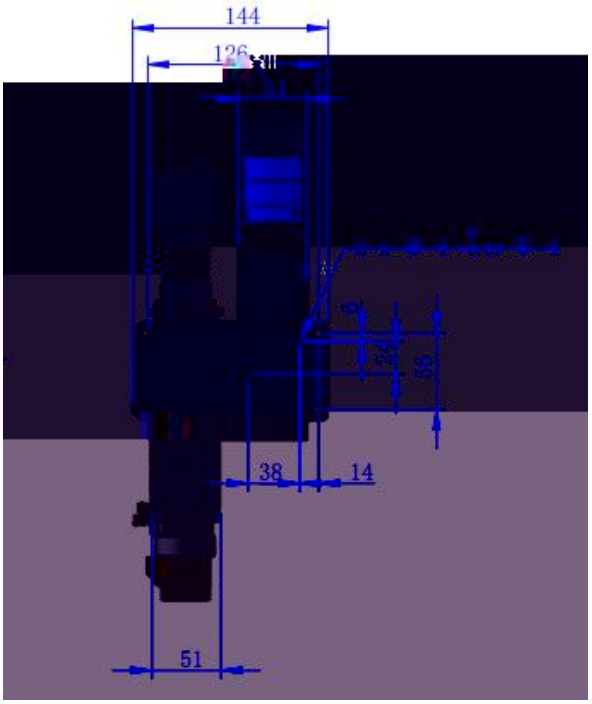

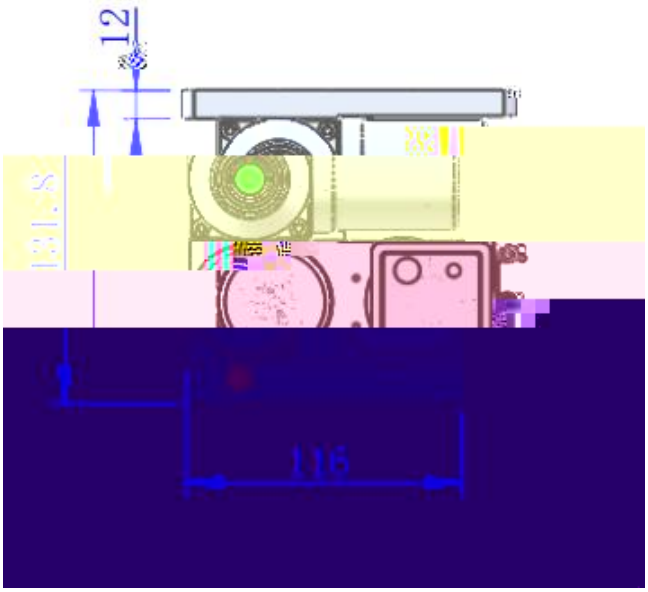

3.6 ↕ ↔ ف ì

↕ ì &↔ ٦ ì ˜ Ÿ

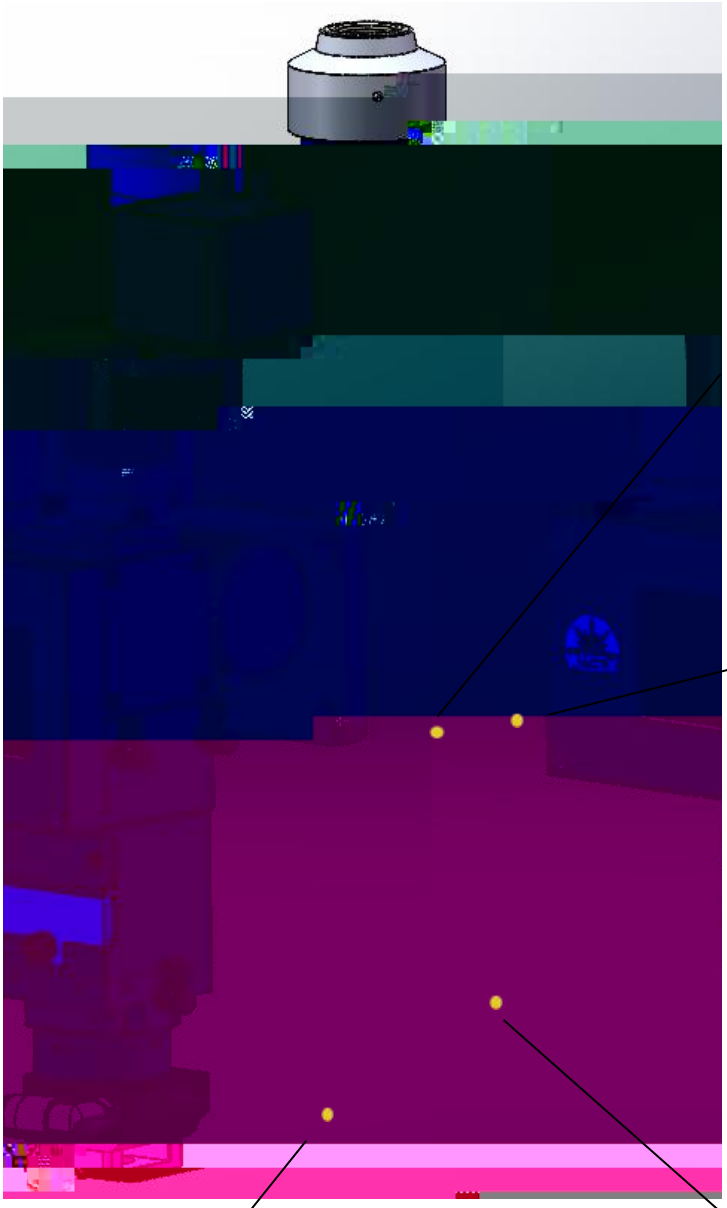

├ 1 1 Φ6↕ ٦ ف ì ٢ ̀H ọ ء - ↕ ¸ ’ ↕ 0.4MPa

2 3 Φ8↔ ٦ ì

3 ت ̀Y ̈A ف ì ٦ ٨ i å Ể 30mm

1

2 CCD

3

CCD

Ā Ẇ

1

4. CCD

CCD

1

2 —

3

